


Silhouette 15 XL²

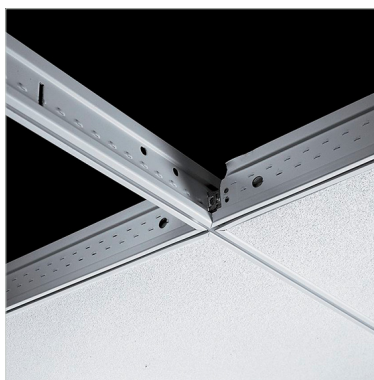

Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Design-listajärjestelmä kohteisiin, joihin halutaan tyylikästä ulkonäköä. Tarkoitettu käytettäväksi E15-reunaisten levyjen kanssa. Listojen päät on taivutettu sisäänpäin, taitoksessa on 6 mm:n rako.

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Silhouette 15 XL ² : 15 x 3600 mm (Valkoinen)	44 mm
.	
Välilista Silhouette 15 XL ² : 15 x 1200 mm (Valkoinen) 15 x 600 mm (Valkoinen)	44 mm 44 mm
.	
Kulmalista: 22 x 3000 mm (Valkoinen)	22 mm
.	
Kaksoiskulmalista: (15+15) x 3050 mm (Valkoinen)	(8 + 25) mm
.	
Jiiriklipsi BP MCC4 G: 24 x 4 mm (Valkoinen)	8 mm

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kulutuskkestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B, Muut värit: ota yhteyttä Parociin.

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.