


Clean Room T-24 XL²

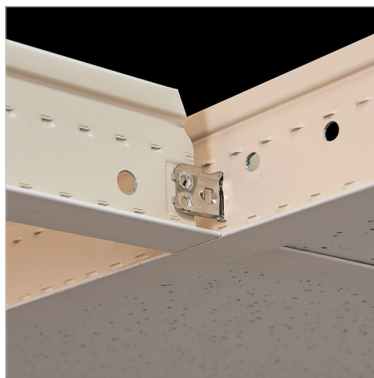

Tuotekuvaus

Clean room -kannatinlistajärjestelmän valmistusmateriaalina on alumiini. Listoissa on myös PVC-pinnoitettu tiiviste parhaan tiiviyden saavuttamiseksi. Listat on luokiteltu ISO-standardin 14644-1 mukaan luokkaan ISO 4 eivätkä ne toimi bakteerien kasvualustana. Listajärjestelmä soveltuu erityistä puhtautta ja vesi- tai ilmatiiviyttä vaativiin tiloihin, kuten sairaaloihin ja elintarviketeollisuuden tai lääketeollisuuden tiloihin. Tiiviyden varmistamiseksi tulee akustiikkalevyjä asennettaessa käyttää levynpidikkeitä. Listoilla on hyvä korroosionkestävyys. Niitä voi käyttää myös ympäristöissä, joissa ei saa olla magneettisuutta.

Käyttökohteet

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkatteihin tiloissa, joissa vaaditaan erityistä puhtautta.

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Clean room: 24 x 3600 mm	50 mm
.	
Välilista Clean room: 24 x 1200 mm 24 x 600 mm	50 mm 50 mm
.	
Kulmalista: 24 x 3660 mm	24 mm
.	
Levypidike Clean Room CHDC	
.	
Kulmapidike Clean Room	

Pakkaus

Pakkaustyyppe

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A2 - s1, d0	EN 13964:2014

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Kuormituskestävyys	Katso valmistajan luettelo "Armstrong Suspension System Catalogue", paroc.fi.	EN 13964:2014
Kulutuskkestävyys	Korroosioluokka B	EN 13964:2014

Päällysteet

Pinnoitemateriaali Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Voidaan pestä myös kemiallisilla puhdistusaineilla (kuten kloori-, ammoniakki- tai vetyperoksidipohjaiset liuokset). Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.