
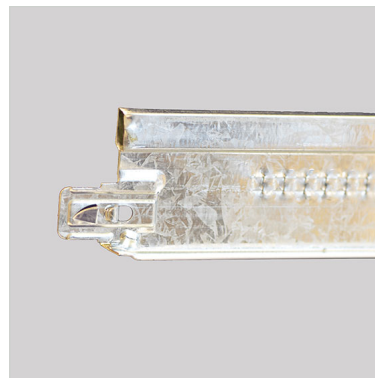


Teetanium MX15

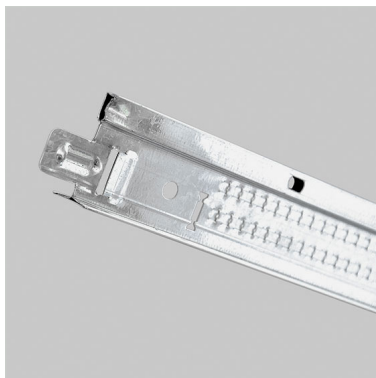

Tuotekuvaus

Teetanium MX15 on palokatkoilla varustettu galvanisoidusta teräksestä valmistettu T15 -alaslaskujärjestelmä. Järjestelmän helposti asennettavat välilistat lukittuvat "klik"-äänellä, joka pitkän limityksen ohella tekee asentamisesta helppoa.

Käyttökohteet

Ripustusjärjestelmä alaslasketuihin sisäkatteihin

Mitat

Mitat	
Leveys x Pituus	Korkeus
Kannatinlista Teetanium MX15: 15 x 3700 mm (Valkoinen, välilistat asennettavissa 100 mm välein)	38 mm
.	
Välilista MX15: 15 x 1200 mm (Valkoinen, välilistat asennettavissa 300 mm välein) 15 x 600 mm (Valkoinen, välilistat asennettavissa 300 mm välein)	38 mm 38 mm
.	
Kulmalista: 21 x 3000 mm (Valkoinen)	21 mm
.	
Kaksoiskulmalista: (14+17) x 3000 (Valkoinen)	(17 + 8.5) mm

Pakkaus

Pakkaustyyppejä

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A1	EN 13964:2014

Kannatinjärjestelmän osat ovat palamattomia. Listat on varustettu palossa lämpölaajenemisesta aiheutuvan puristusvoiman sallivilla palokatkoilla.

Mekaaniset ominaisuudet

Muut mekaaniset ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi

Kuormituskestävyys	Katso valmistajan antamat tiedot.	EN 13964:2014
Kulutuskestävyys	Korroosioluokka B	

Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Polyesteri - Melamiini

Värit

Valkoinen, lähin NCS 0502-G. Kiiltoaste 19-25.

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.

Kierrätys ja hävittäminen

Kierrätettävissä