


## PARAFON Wall Panel

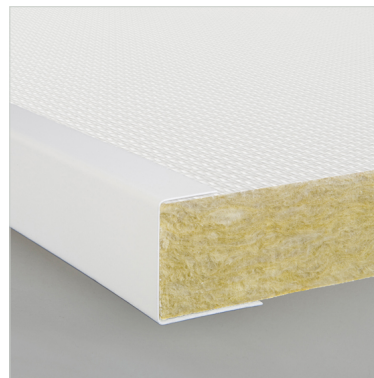

Sertifikaatin numero

0809-CPR-1013 / Eurofins Expert  
Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-  
02044 VTT, Finland

Tuotekuvaus

PARAFON Wall Panel on suoraan  
seinään asennettava iskunkestävä  
akustiikkalevy. Pinta on verhoiltu  
vahvalla Slugger-lasikudoskankaalla,  
joka hylkii likaa ja on helposti  
puhdistettava. Saatavana valkoisena,  
harmaana ja mustana. Levyä voi  
käyttää myös ilmoitustauluna.

Käyttöolosuhteet

Voidaan käyttää jatkuvasti 95 %  
suhteellisessa kosteudessa +30 °C  
lämpötilassa, tilapäisesti myös 100 %  
/ +40 °C.

### Mitat

Mitat		
Paksuus	Leveys x Pituus	Paino
Reuna A:		
40 mm	1200 x 2700 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>

### Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

### Palo-ominaisuudet

Palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A2 - s1, d0	EN 13964:2014 (EN 13501-1)

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Peruslevy palamaton	EN ISO 1182

### Ääniominaisuudet

### Äänenabsorptio

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Äänen absorptio $\alpha_w$ , kiinni taustassa	0,95	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Absorptioluokka	A	EN 13964:2014 (EN ISO 354 / EN ISO 11654)

### Mekaaniset ominaisuudet

#### Veto-/Taivutuslujuus

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Taivutusvetolujuus	NPD	EN 13964:2014

#### Muut mekaaniset ominaisuudet

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Pirstaloitumisominaisuudet	NPD	EN 13964:2014

### Päästöt

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Päästöluokitus	M1	

#### Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan

Ominaisuus	Arvo	Standardi
Formaldehydipäästöt	E1	EN 13964:2014
Asbestipäästöt	Ei sisällä asbestia	EN 13964:2014

### Kestävyys

Palo-ominaisuuksien pysyvyys lämmön, sään ja ikääntymisen vaikutuksesta

Kivivillan palo-ominaisuudet eivät heikkene ajan kuluessa. Tuotteen europaloluokitus riippuu tuotteen organisesta sisällöstä, joka ei voi kasvaa käytön aikana.

### Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Korkealaatuinen lasikudospinta. Väri vaihtoehtoina valkoinen, harmaa ja musta. Taustapinta: Ohut luonnonvärinen lasihuopa.


Kiiltoaste

White: n. 3, Grey: n. 3, Black: n. 1

Valonheijastavuus

White: n. 83 %, Grey: n. 48 %, Black: n. 5 %.

### Värit



White (valkoinen), NCS S  
0502-R50B



Grey (harmaa), NCS S  
2502-G



Black (musta), NCS S  
9000-N

## Reunat

Reunakäsittely

Ei reunakäsittelyä vakiona, valkoinen  
reunakäsittely tilattavissa erikseen.

## Asennus

Asennetaan seinälle pitkiltä sivuiltaan U- tai hattulistoilla. Levyjen päätyihin voidaan asentaa U-reunalistat tai puulistat.


## Puhdistus ja huolto

Harjataan tai imuroidaan pehmeällä harjalla. Pyyhitään kostealla liinalla tai sienellä.

## Kierrätys ja hävittäminen

Voidaan käyttää lämmöneristeenä tai viedä kaatopaikalle. Ei rajoituksia.

## Äänenabsorptiokäyrät



PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.