


## PAROC XST 030

### Alumiiniteippi

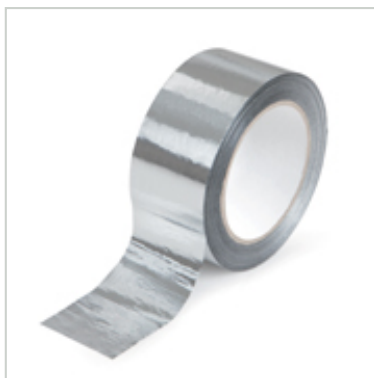

#### Käyttökohteet

Käytetään alumiinipinnoitettujen levyjen saumojen tiivistämiseen.

#### Leveys

50 mm

#### Pituus

50 m

#### Määrä

1 rulla = 50 m

### Palo-ominaisuudet

Muut palo-ominaisuudet		
Ominaisuus	Arvo	Standardi
Palamattomuus	Combustible	EN ISO 1182

PAROC OY AB, PL 240 (Energiakuja 3), 00181 Helsinki, Puh. 046 876 8000, Faksi 046 876 8002, [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

Esitemateriaalimme esittää tuoteratkaisut ja sovellukset, joihin tuotteidemme toiminnallisuus ja tekniset ominaisuudet on hyväksytty. Mitään tässä esitteessä esitettyä ei ole pidettävä takuun antamisena. Emme vastaa tuotteidemme käyttämisestä kolmansien osapuolien tuotteiden tai ratkaisuiden käytön tai asentamisen yhteydessä. Emme vastaa tuotteen soveltuvuudesta sellaiseen käyttötarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC on Paroc Groupin rekisteröity tavaramerkki. This data sheet is valid in following countries: Finland.