


Silhouette 15 XL²

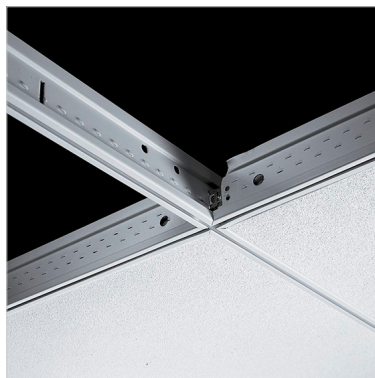

Tuotekuvaus

Ripustusjärjestelmä alaslaskettuihin sisäkattoihin. Design-listajärjestelmä kohteisiin, joihin halutaan tyylikästä ulkonäköä. Tarkoitettu käytettäväksi E15-reunaisten levyjen kanssa. Listojen päät on taivutettu sisäänpäin, taitoksessa on 6 mm:n rako.

Mitat

| Mitat | |
|---|-------------|
| Leveys x Pituus | Korkeus |
| Kannatinlista Silhouette 15 XL ² : | |
| 15 x 3600 mm (Valkoinen) | 44 mm |
| . | |
| Välilista Silhouette 15 XL ² : | |
| 15 x 1200 mm (Valkoinen) | 44 mm |
| 15 x 600 mm (Valkoinen) | 44 mm |
| . | |
| Kulmalista: | |
| 22 x 3000 mm (Valkoinen) | 22 mm |
| . | |
| Kaksoiskulmalista: | |
| (15+15) x 3050 mm (Valkoinen) | (8 + 25) mm |
| . | |
| Jiiriklipsi BP MCC4 G: | |
| 24 x 4 mm (Valkoinen) | 8 mm |

Pakkaus

Pakkaustyyppi

Pahvilaatikko

Palo-ominaisuudet

| Palo-ominaisuudet | | |
|-------------------------------|------|---------------|
| Ominaisuus | Arvo | Standardi |
| Palo-ominaisuudet, Euroluokka | A1 | EN 13964:2014 |

Mekaaniset ominaisuudet

| Muut mekaaniset ominaisuudet | | |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| Ominaisuus | Arvo | Standardi |
| Kulutuskkestävyys | Korroosioluokka B | EN 13964:2014 |

Päällysteet

Pinnoitemateriaali

Maalattu polyesterimaalilla

Värit

Valkoinen, lähin RAL 9003/NCS 0502-B, Muut värit: ota yhteyttä Parociin.

Puhdistus ja huolto

Voidaan puhdistaa pyyhkimällä pehmeällä pyyhkeellä tai sienellä ja miedolla talouspesuaineella. Ennen listojen puhdistamista poista akustiikkalevyt listaruudukosta välttääksesi pesuaineen tai lian siirtymisen listoista levyihin.